

Городские фонтаны/
Дворец Конгрессов
Местоположение:
Ницца
Импозантные водные
купола, созданные на
базе насадок Comet
от OASE, идеально
подходят для Лазурного
берега, где они круглый
год очаровывают
туристов и местных
жителей.



Принадлежности для профессиональных систем

Строительство профессиональных фонтанов и водных каскадов требует исключительного профессионализма. Не меньше внимания компания OASE уделяет и дополнительному оборудованию.

Проектирование фонтана завершено, все пожелания и требования учтены, участок выбран и идеальное решение найдено. Осталось только реализовать проект. Здесь, как правило, и начинаются трудности.

Чтобы в полном объеме воплотить задуманный проект и при его реализации избежать неприятных сюрпризов, компания OASE предлагает дополнительные принадлежности.

Трубные проходы из качественной нержавеющей стали обеспечивают герметичную стыковку напорных и всасывающих трубопроводов в фонтанных чашах из бетона или с пленочной гидроизоляцией.

Корзины фильтра, выполненные из нержавеющей стали, гарантируют безотказную работу фонтанной установки в течение долгих лет.

Для наполнения и слива, перелива и возврата воды имеется совершенная в функциональном и эстетическом отношении водопроводящая арматура, отвечающая самым высоким требованиям заказчиков.

Результат однозначен: гордость и радость от созданного Вами произведения фонтанного искусства.

Новинка: Мы включили в наш ассортимент новую соединительную арматуру (см. стр. 196).



• Блоки грунтовой установки	стр 182
• Донные системы слива	стр 184
• Арматура перелива / слива	стр 186
• Возвратная арматура	стр 188
• Возвратная форсунка	стр 190
• Трубные проходы для дна и стен	стр 190
• Переливная /возвратная арматура	стр 192
• Сетчатые фильтры	стр 194
• Соединительная арматура	стр 196



	Пресная вода	Вода для бассейна	Морская вода
Блок грунтовой установки Single			
Блок грунтовой установки Vario			

Блоки грунтовой установки Single / Vario

Даже не имея большого водоема, Вы сможете быстро и легко воплотить в жизнь все свои идеи. Новая серия блоков Single и Vario, устанавливаемых под поверхность грунта, сможет предложить Вам идеальные условия для несложной установки прекрасных комбинаций подсветки без наличия открытой поверхности воды.

Блок грунтовой установки Single - это идеальный вариант для установки под поверхность грунта такого фонтанного оборудования, как светильник ProfiPlane LED 320/DMX/02 или насадки Comet и Schaumsprudler. Благодаря применению блока Vario Вы также сможете установить под поверх-

ностью грунта оборудование Vario-Switch 010a вместе со светильником и насадками.

Обзор характеристик продукции:

- Идеально подходит для установки на открытых участках и многофункциональных площадках
- Легкая установка
- Оборудование предусматривает три соединения DA 110 / DN 100 и две уплотнительные крышки
- Напорный патрубок-соединение G 1" с углом 90°
- Прочная конструкция, высококачественная нержавеющая сталь


[Подробнее о системе Vario Switch 010a см. на стр. 17](#)




Блок грунтовой установки Single



Блок грунтовой установки Vario

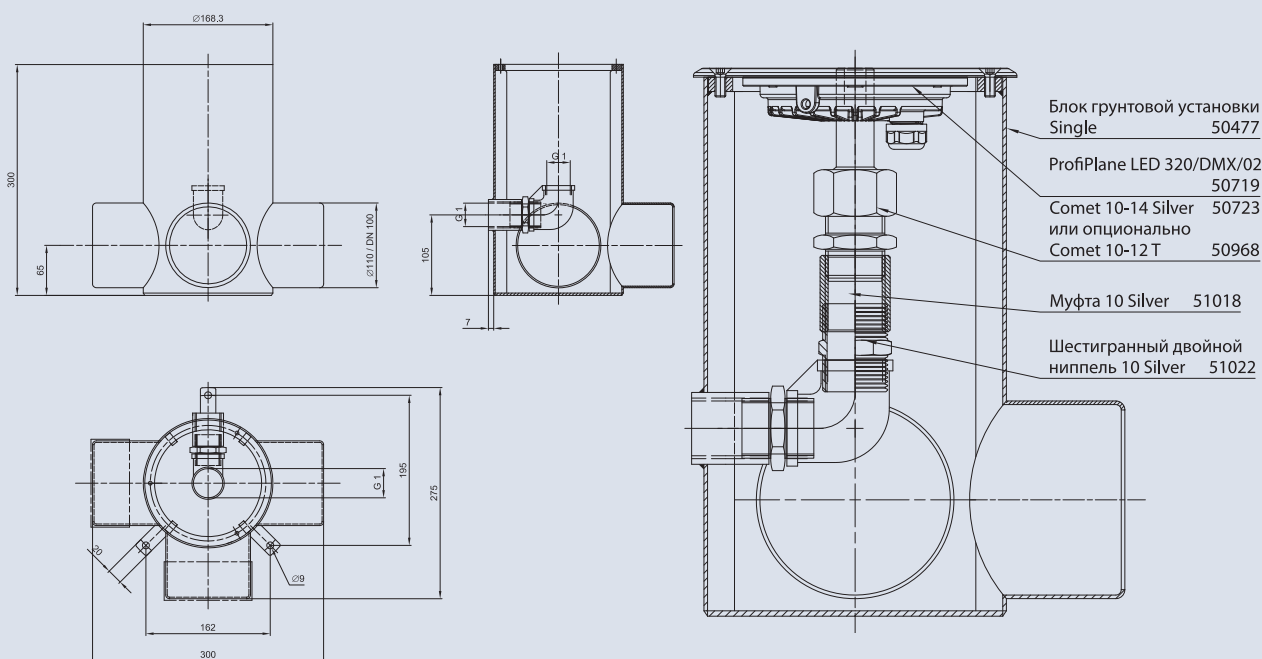


Блок грунтовой установки Single

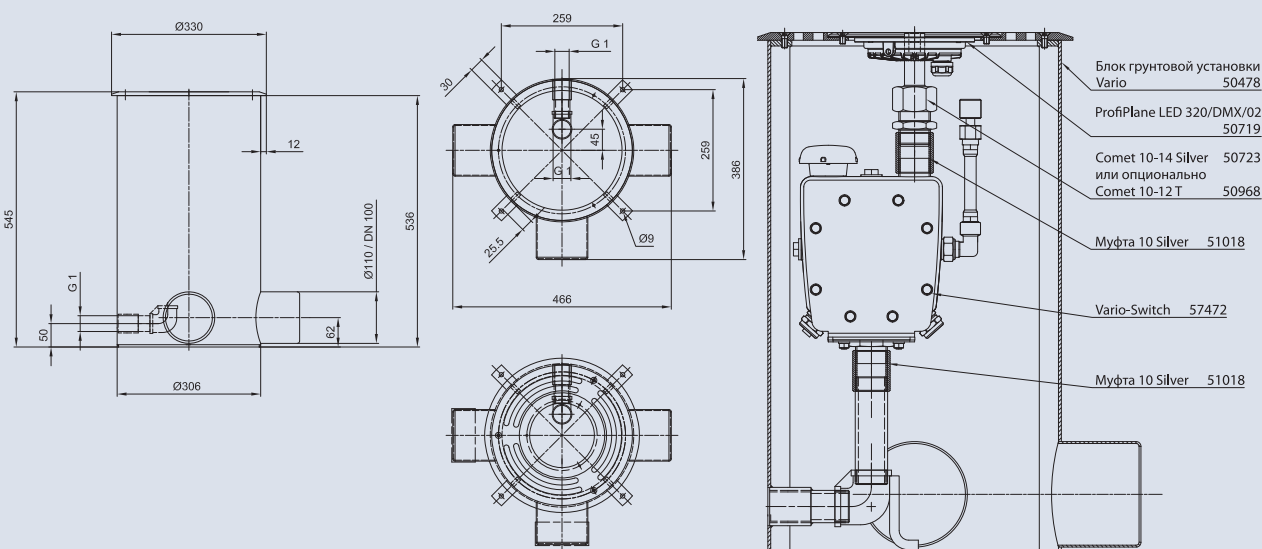

Блок грунтовой установки Vario

	Блок грунтовой установки Single	Блок грунтовой установки Vario
Габариты (Д x Ш x В) [мм]	300 x 275 x 300	466 x 386 x 536
Соединение [дюйм]	1	1
Соединение для слива	3 x Ø 110/DN 100	3 x Ø 110/DN 100
Материал	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Вес [кг]	5.5	23.0
Артикул	50477	50478

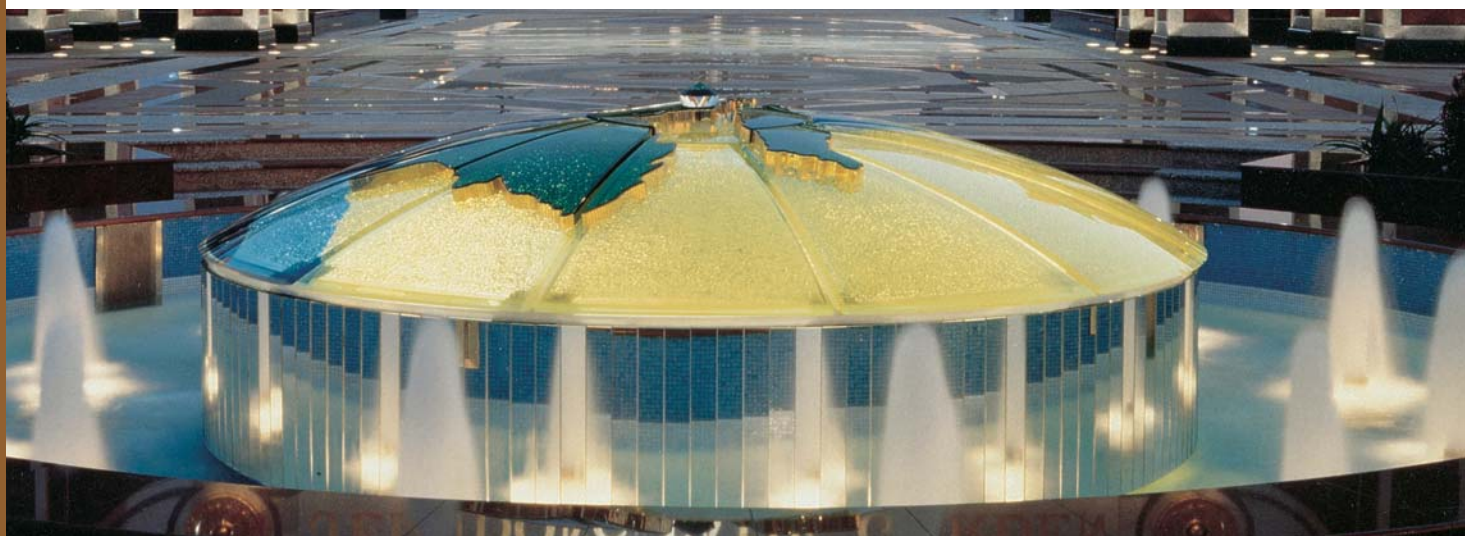

Пресная вода	Вода для бассейна	Морская вода

Донный слив


С помощью донного слива от OASE чаши фонтанов из бетона или пленки просто и быстро очищаются. Сливы применяются в комбинации с заглушками или грязевыми решетками.


Для конструкций с грязевыми решетками необходимо применение выносных задвижек, расположенных ниже уровня дна чаши. Соответствующие решетки предотвращают попадание грязи в сливную трубу (дополнительные принадлежности).



Закладные бетонируемые элементы сливной арматуры оборудованы уплотнительными фланцами и просто вставляются в раструб сливной трубы и заливаются бетоном. Для соединения с контуром выравнивания потенциалов имеются соответствующие отверстия.

Для крепления пленки поставляются специальные зажимные фланцы с уплотнителями и винтами. Они предназначены для армированной или неармированной пленки для бассейнов максимальной толщиной 2.5 мм, но непригодны для рулонных гидроизоляционных материалов стандарта DIN 18195.

- 1 Закладные элементы являются основой для любой конструкции. Выпускаются для труб DN 70 и/или DN100.
- 2 Зажимной фланец для крепления с пленкой или без нее. Кабельные вводы смотрите на странице 116. Этот элемент может быть изготовлен по заказу.
- 3 В зависимости от потребностей принимается решение об использовании заглушек, решеток, переливной арматуры или регулятора уровня.

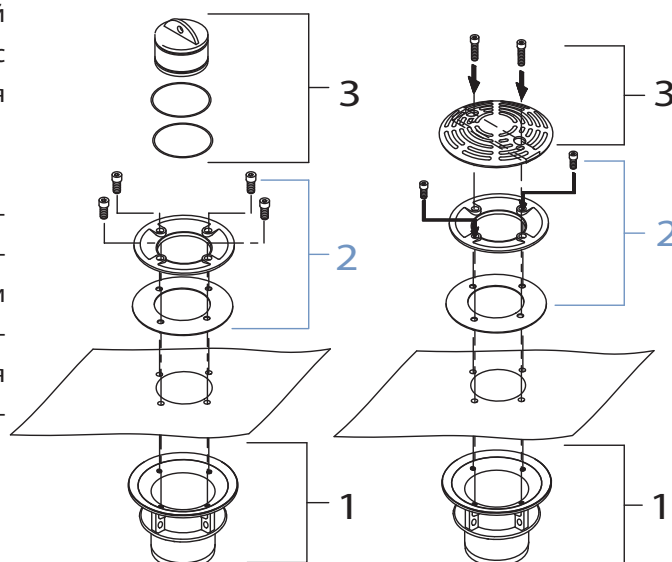

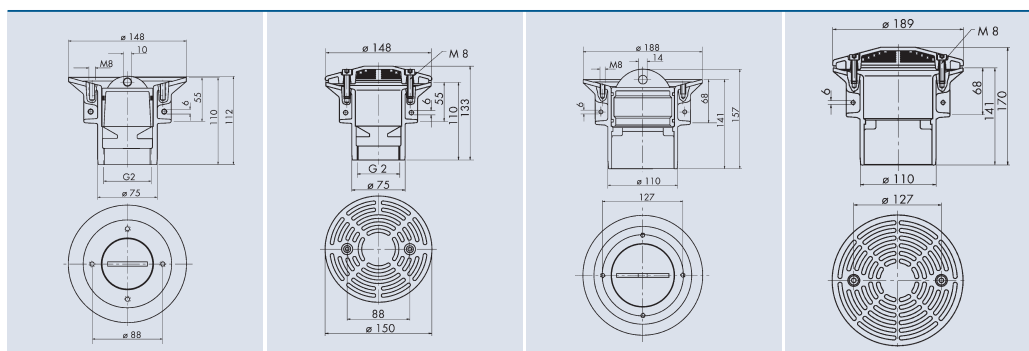

3					
	Заглушка 70 Т	Грязевая решетка 70 Е	Заглушка 100 Т	Грязевая решетка 100 Е	
	Габариты (ø) [мм]	70	150	100	190
	Наименование	заглушка	грязевая решетка	заглушка	грязевая решетка
	DN	70	70	100	100
	Материал	томпак	нержавеющая сталь	томпак	нержавеющая сталь
	Вес [кг]	0.6	0.6	0.9	0.7
	Артикул	57468	51973	57462	51974

2 (дополнительно)				
	Зажимной фланец для пленки 70 Т	Зажимной фланец для пленки 100 Т		
Габариты (ø x В)	[мм]	148 x 26	188 x 35	
Наименование	зажимной фланец для пленки			
DN	70			
Материал	томпак			
Вес	[кг]	1.1	1.4	
Артикул	51108			

1				
	Закладной элемент 70 Т	Закладной элемент 100 Т		
Габариты (ø x В)	[мм]	70 x 110	100 x 141	
Наименование	закладной элемент			
DN	[мм] / [дюйм]	70 / 2"	100	
Материал	томпак			
Вес	[кг]	2.1	3.2	
Артикул	57471			



Пресная вода	Вода для бассейна	Морская вода



Арматура перелива/слива


Оптимальная комбинация слива с устройством перелива: вставляемая в слив перепускная труба отводит избыточную воду при переполнении чаши фонтана. Для очищения чаши она просто удаляется из водоотвода.

Перепускная труба имеет стандартную длину 1000 мм, но в случае более низкого уровня воды может быть легко укорочена. Для защиты от попадания грязи можно заказать решетчатую заглушку (см. страницу 185).

Обзор характеристик продукции:

- Оптимальная комбинация слива с устройством перелива
- Простой монтаж
- Для уровня воды от 0 до 1000 мм
- Труба из нержавеющей стали; литые детали из сплава томпак, стойкого к коррозии

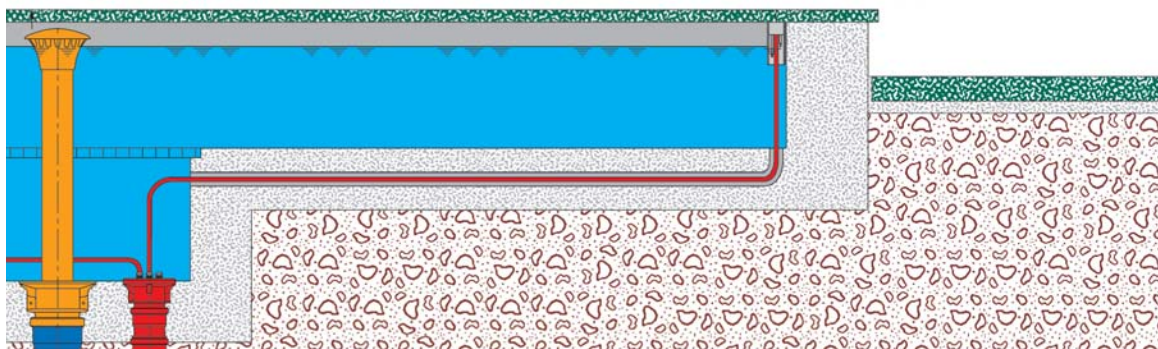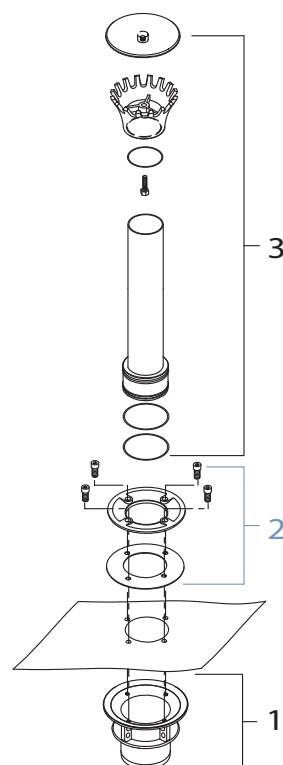

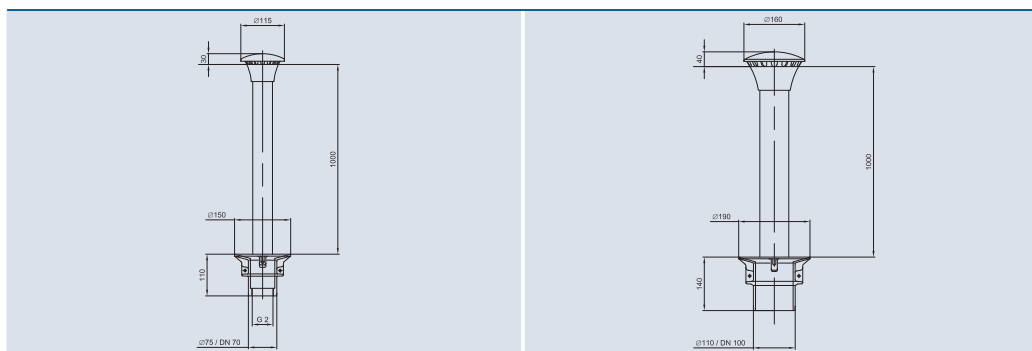

3				
	Аматура перелива/слива 70 / 1000 T		Аматура перелива/слива 100 / 1000 T	
Габариты (ø x B)	[мм]	115 x 1054	160 x 1108	
Наименование		аматура перелива / слива	аматура перелива / слива	
DN		70	100	
Материал		томпак / нержавеющая сталь	томпак / нержавеющая сталь	
Вес	[кг]	3.2	7.2	
Артикул		57469	57463	

2 (дополнительно)				
	Зажимной фланец для пленки 70 T		Зажимной фланец для пленки 100 T	
Габариты (ø x B)	[мм]	148 x 26	188 x 35	
Наименование		зажимной фланец для пленки	зажимной фланец для пленки	
DN		70	100	
Материал		томпак	томпак	
Вес	[кг]	0.9	1.1	
Артикул		51108	51117	

1				
	Закладной элемент 70 T		Закладной элемент 100 T	
Габариты (ø x B)	[мм]	70 x 110	100 x 141	
Наименование		закладной элемент	закладной элемент	
DN	[мм] / [дюйм]	70 / 2"	100	
Материал		томпак	томпак	
Вес	[кг]	2.1	3.2	
Артикул		57471	57467	




Пресная вода	Вода для бассейна	Морская вода

Возвратная арматура

С помощью возвратной арматуры осуществляется подача воды из чаши фонтана обратно к насосу и образуется замкнутая система циркуляции. Ее размер и количество определяются в зависимости от расхода воды.

Из соображений безопасности следует использовать не менее двух единиц. При расчете номинального диаметра возвратного трубопровода за основу следует принимать максимальную скорость обратного потока, равную 0.6 м/с.

Труба арматуры 100/500 Т для подгонки к конкретному уровню воды может быть укорочена. Для поддержания постоянного уровня арматура может быть установлена на слегка сточенную трубу. В остальных случаях возвратная арматура 200/100 Т может быть просто вставлена в раструбы сливных труб и залита бетоном.

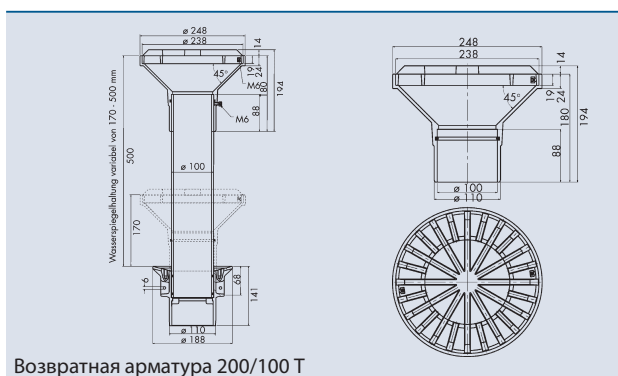


Возвратная арматура 200/100 Т

Устанавливаемый в дно закладной элемент снабжен уплотнительным фланцем и может просто вставляться в раструб сливной трубы и заливаться бетоном. Для подключения контура выравнивания потенциалов предусмотрены соответствующие отверстия. Для крепления пленки поставляются специальные зажимные фланцы с уплотнителями и винтами. Они предназначены для армированной или неармированной пленки для бассейнов максимальной толщиной 2.5 мм, но непригодны для рулонных гидроизоляционных материалов стандарта DIN 18195.

Обзор характеристик продукции:

- Большая грязевая решетка
- Литые детали изготовлены из сплава томпак, стойкого к коррозии
- Простой монтаж
- Универсальное использование

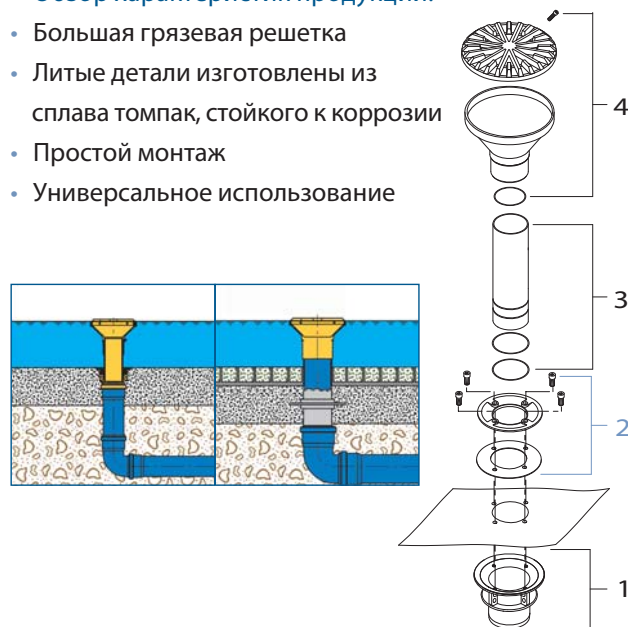

4



Возвратная арматура 200 / 100 T

Габариты (ø x B)	[мм]	248 x 194
Наименование		возвратная арматура
DN		100
Материал		томпак
Вес	[кг]	8.5
Артикул		51123

3



Труба 100 / 500 T

Габариты (ø x B)	[мм]	110 x 170-500 (варьируется)
Наименование		труба
DN		100
Материал		латунь
Вес	[кг]	4.5
Артикул		57466

2

(дополнительно)



Зажимной фланец для пленки 100 T

Габариты (ø x B)	[мм]	188 x 35
Наименование		зажимной фланец для пленки
DN		100
Материал		томпак
Вес	[кг]	1.1
Артикул		51117

1



Закладной элемент 100 T

Габариты (ø x B)	[мм]	100 x 141
Наименование		закладной элемент
DN		100
Материал		томпак
Вес	[кг]	3.2
Артикул		57467



	Пресная вода	Вода для бассейна	Морская вода
Трубные проходы			
Возвратная форсунка			

Возвратная форсунка 15 E

Для чистоты фонтанных бассейнов и прудов.

С помощью возвратных форсунок из нержавеющей стали и бронзы очищенная вода снова подается в бассейн. Направление подачи может быть изменено путем регулировки насадки.

Арматура подачи чистой воды служит для заполнения бассейна и долива израсходованной воды из водопроводной сети. Уровень заполнения может варьироваться в пределах от 100 до 1000 мм.




Трубные проходы для дна и стен


Без надежных трубных проходов, монтируемых на дне или стене, обойтись невозможно.





Трубные проходы OASE изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали. Они снабжены фиксирующим фланцем с возможностью заземления. Для фонтанных бассейнов с покрытием из пленки предусмотрено исполнение с фланцем для зажима пленки.





Обзор характеристик продукции:

- Универсальное применение
- Простой монтаж
- Повышенная устойчивость к коррозии

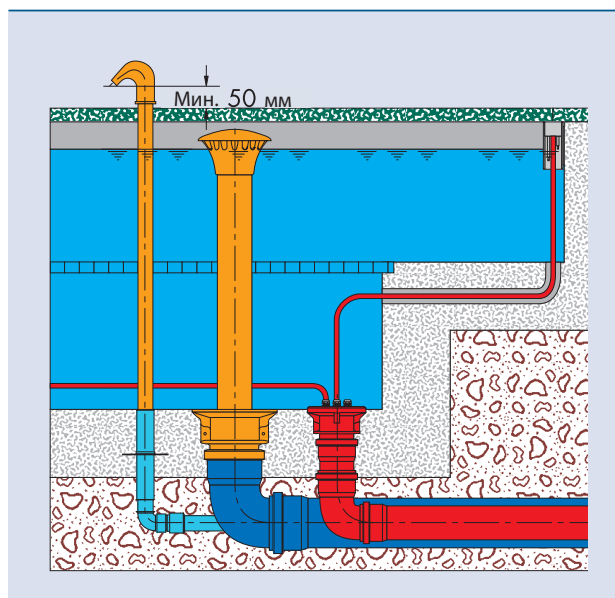

		
Возвратная форсунка		Возвратная форсунка 15 E
Габариты [мм]		Ø 101 x 31
Резьба		1 1/2"
Материал		нержавеющая сталь
Вес [кг]		0.3
Артикул		53086

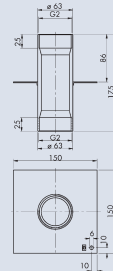				
Трубный проход	Трубный проход 10-175 E	Трубный проход 15-175 E	Трубный проход 20-175 E	Трубный проход 40-175 E
Габариты (Д x Ш x В) [мм]	100 x 100 x 175	100 x 100 x 175	150 x 150 x 175	200 x 200 x 175
Резьба	1"	1 1/2"	2"	4"
Материал	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Вес [кг]	0.6	1.1	2.0	3.6
	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571
Артикул	51141	51142	51143	52790

				
Трубный проход	Трубный проход/F 10-175 E	Трубный проход/F 15-175 E	Трубный проход/F 20-175 E	Трубный проход/F 40-175 E
Габариты (Д x Ш x В) [мм]	100 x 100 x 191	100 x 100 x 191	150 x 150 x 191	200 x 200 x 191
Резьба	1"	1 1/2"	2"	4"
Материал	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Вес [кг]	3.0	3.4	4.7	8.3
	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571
Артикул	51145	51146	51147	53013



Пресная вода	Вода для бассейна	Морская вода

Переливная/возвратная арматура 100 E

Данная арматура может применяться как для возврата очищенной воды в чашу фонтана, так и для слива избыточной воды из переполненной чаши.

Системы защиты от перелива монтируются на вертикальной стене фонтанного бассейна. Размер и количество арматуры зависят от расхода


воды. Однако из соображений безопасности следует использовать не менее двух единиц. При расчете номинального диаметра возвратного трубопровода за основу следует принимать максимальную скорость обратного потока, равную 0.6 м/с.

Обзор характеристик продукции:

- Для монтажа на вертикальной стенке
- Эффективная защита от загрязнений
- Стыкуется с раструбами сливных труб
- Изготовлена из нержавеющей стали




Переливная/возвратная арматура 100 E

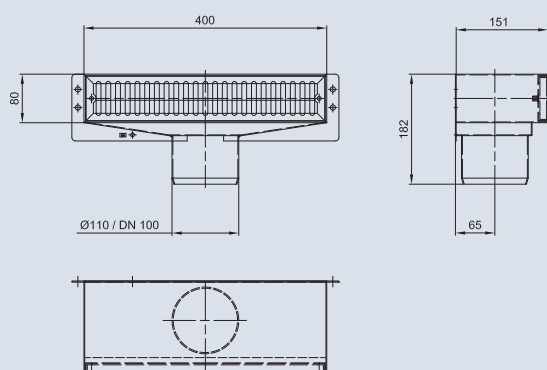

Производительность насоса
Q (л/мин)

UWK 100 E

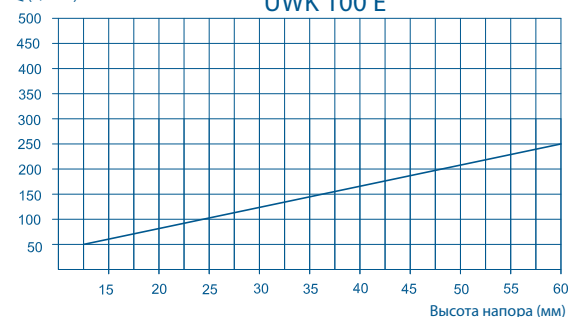

Переливная/возвратная арматура 100 E		
Габариты (Д x Ш x В)	[мм]	450 x 150 x 180
Для бассейна с пленкой		нет
Соединение	[DN]	100
Материал		нержавеющая сталь
Вес	[кг]	6.0
Артикул		52602



Пресная вода	Вода для бассейна	Морская вода

Переливная настенная комбинированная арматура

Данная арматура выполняет три функции: она служит для подачи воды, перелива и одновременно, при условии оснащения датчиком, для контроля уровня воды.

Комбинированная арматура, как правило, монтируется на боковой стене фонтанного бассейна ниже его верхнего края и стыкуется с раст-



рубом сливной трубы. Соединение с водопроводом и кабельным каналом датчика уровня осуществляется посредством трубы с резьбовым креплением и соответствующего ниппеля. Для точной установки положения уровня воды переливной патрубков имеет подвижный элемент, который может смещаться по высоте на 20 мм вниз или вверх.

Обзор характеристик продукции:

- Комбинация системы подачи воды и перелива
- Возможность оснащения датчиком уровня воды
- Подгонка к уровню в пределах +/- 20 мм
- Изготовлена из нержавеющей стали

Производительность насоса
Q (л/мин)

URK 100 E

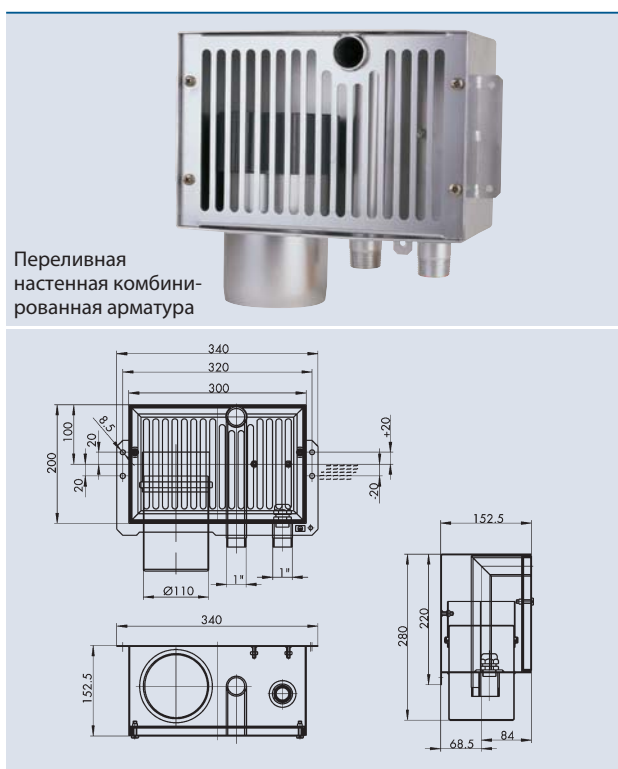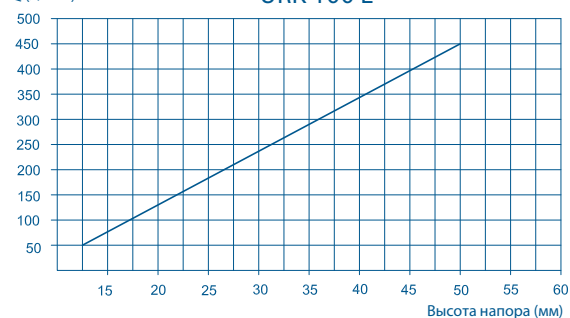

Переливная настенная комбинированная арматура 100 E		
Габариты (Д x Ш x В)	[мм]	340 x 271 x 153
Для бассейна с пленкой		нет
Соединение	[DN/дюйм]	100/1
Материал		нержавеющая сталь
Вес	[кг]	6.1
Артикул		51120






Пресная вода	Вода для бассейна	Морская вода

Сетчатые фильтры от 200/15 Е до 600/530/250 Е

Сетчатые фильтры устанавливаются на входе водозабора для защиты всасывающего трубопровода, насосов, насадок и контуров циркуляции фонтанов от загрязнений.





Обзор характеристик продукции:

- Насос и насадка защищены от загрязнений
- Большая фильтрующая поверхность
- Прочная конструкция. Простой монтаж
- Не подвержены коррозии

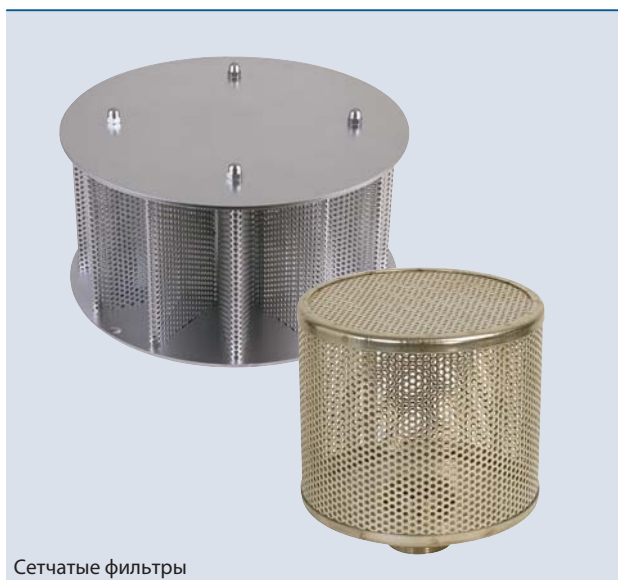
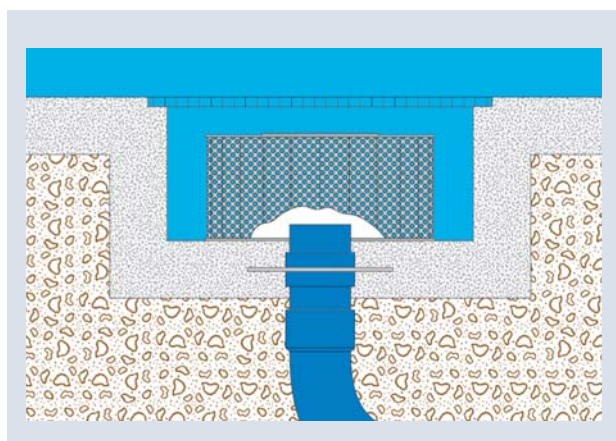
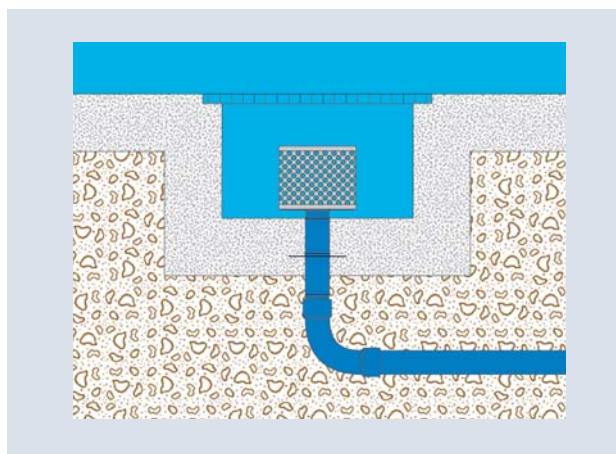


Сетчатые фильтры

Фильтры различных размеров выпускаются с подобранной площадью рабочей поверхности для обеспечения максимального интервала между чистками. С этой целью у фильтров среднего и большого размера перфорированные полотна уложены в несколько слоев в форме звезды. Перфорированные листы изготовлены из нержавеющей стали с отверстиями диаметром 4 мм. Фильтры малых размеров крепятся на резьбовой выход трубы на дне чаши. Фильтры среднего и большого размера монтируются на всасывающей трубе, выступающей над дном на высоту около 50 мм, и крепятся за отбортовку с помощью резьбовых шашек.

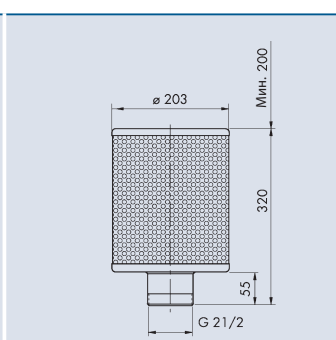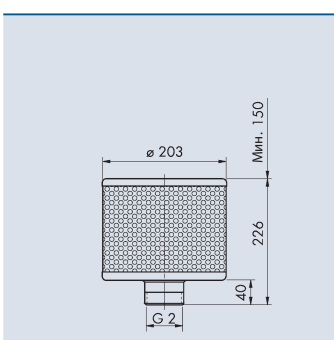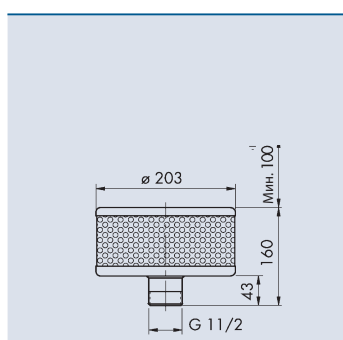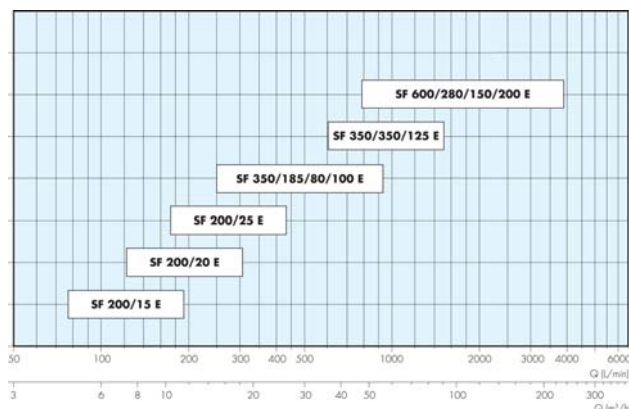

	Сетчатые фильтры 200/100/15 E	Сетчатые фильтры 200/166/20 E	Сетчатые фильтры 200/250/25 E
Габариты [Ø x В мм]	203 x 160	203 x 226	203 x 320
DN [дюйм/мм]	1 1/2"	2"	2 1/2"
Поверхность фильтра [м²]	0.08	0.12	0.18
Ø отверстий фильтра [мм]	4.0	4.0	4.0
Материал	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Вес [кг]	1.1	1.5	1.8
Артикул	51082	51083	51084

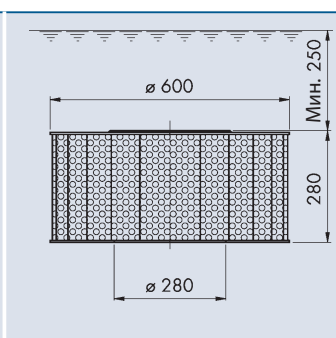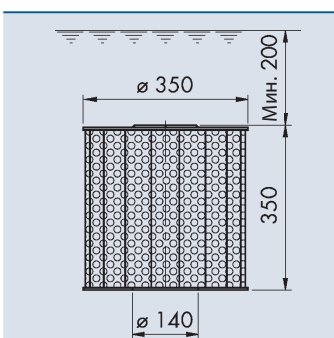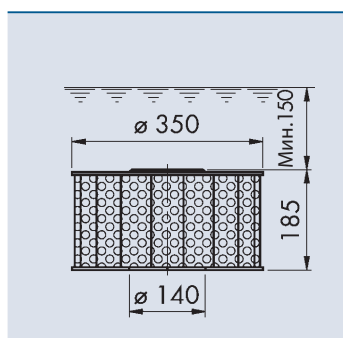

	Сетчатые фильтры 350/185/80/100 E	Сетчатые фильтры 350/350/125 E	Сетчатые фильтры 600/280/150/200 E
Габариты [Ø x В мм]	350 x 185	350 x 350	600 x 280
DN [дюйм/мм]	80/100	125	150/200
Поверхность фильтра [м²]	0.44	0.88	1.5
Ø отверстий фильтра [мм]	4.0	4.0	4.0
Материал	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Вес [кг]	9.5	11.5	43.1
Артикул	51753	54755	51756

Регулировочный фланец


НОВИНКА



Пресная вода	Вода для бассейна	Морская вода
--------------	-------------------	--------------

Обзор характеристик продукции:

- Выравнивание насадок
- Серебристый цвет
- Хромированная и никелированная латунь

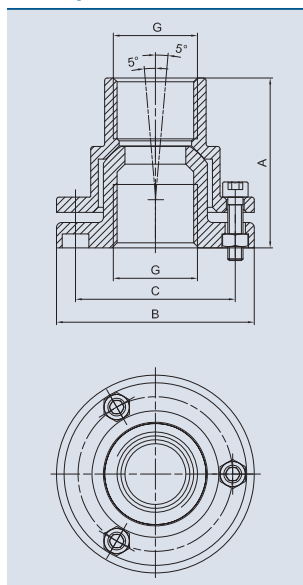

Регулировочный фланец Silver	10	15	20
G [дюйм]	1	1 ½	2
A [мм]	70	75	88
B [мм]	78	101	127
C [мм]	63	80	104
Вес [кг]	0.55	1.12	2.05
Артикул	51015	51016	51017

Муфта Silver


НОВИНКА



Пресная вода	Вода для бассейна	Морская вода
--------------	-------------------	--------------

Обзор характеристик продукции:

- Сквозная резьба
- Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали

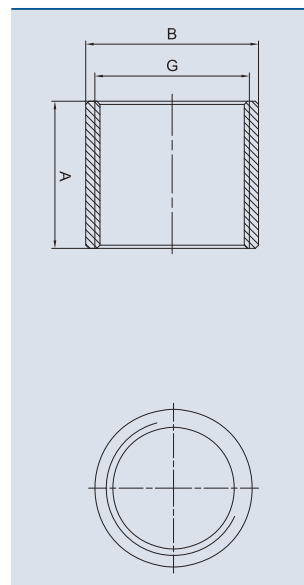

Муфта Silver	10	15	20	30
A [мм]	42.3	47.2	51.7	66.7
B [мм]	38.0	53.5	66.0	95.0
G [дюйм]	1	1 ½	2	3
Материал	нержавеющая сталь			
Вес [кг]	0.09	0.16	0.25	0.63
Артикул	51018	51019	51020	51021

Шестигранный двойной ниппель Silver


НОВИНКА



Обзор характеристик продукции:

- Сквозная резьба
- Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали

Пресная вода	Вода для бассейна	Морская вода
--------------	-------------------	--------------

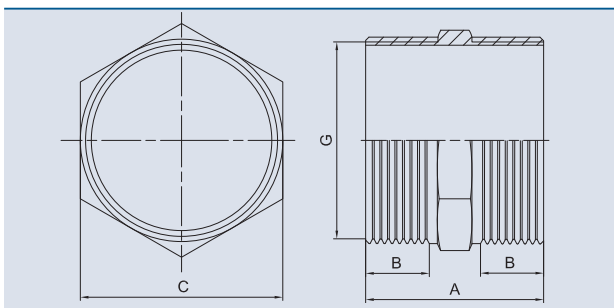


Шестигран. ниппель	10	15	20	30
G [дюйм]	1	1 ½	2	3
A [мм]	49	51.5	54.5	68
B [мм]	20.4	20.7	22	27.5
C [мм]	35	50	62	91
Материал	нержавеющая сталь			
Вес [кг]	0.065	0.20	0.40	0.51
Артикул	51022	51023	51024	51025

Адаптер G/NPT

НОВИНКА



Пресная вода	Вода для бассейна	Морская вода
--------------	-------------------	--------------

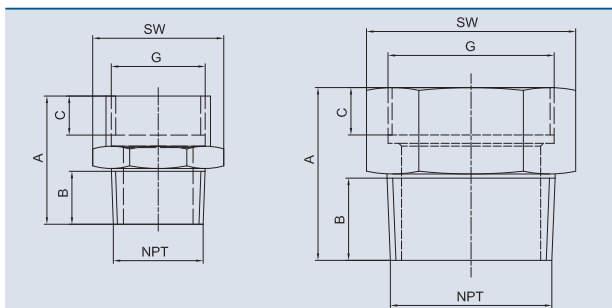


Адаптер	G10/NPT10	G15/NPT15	G20/NPT20	G30/NPT30
A [мм]	43.2	46	62	78
B [мм]	21	21	29	37
C [мм]	14	14	17	20
SW [мм]	36	50	60	90
G [мм]	1	1 ½	2	3
Вес [кг]	0.145	0.55	1.12	2.05
Артикул	51026	51027	51028	51029

Муфта переходная



НОВИНКА

Пресная вода	Вода для бассейна	Морская вода
--------------	-------------------	--------------




Обзор характеристик продукции:

- Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали
- Сквозная резьба

Муфта переходная		15 x 10	20 x 15
A	[мм]	50	59
B	[мм]	57	70
G	[дюйм]	1 1/2 - 1	2 - 1 1/2
Вес	[кг]	0.175	0.225
Артикул		51032	51030

Монтажный комплект для Jumping Jet Rainbow Star

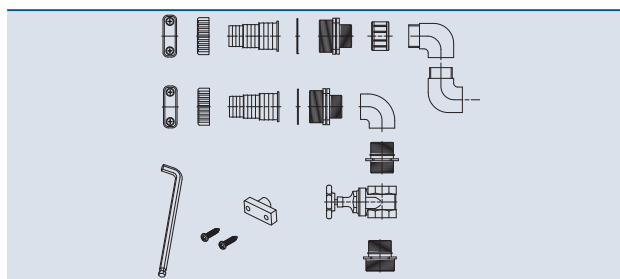

Пресная вода	Вода для бассейна	Sea Water
--------------	-------------------	-----------

Комплект поставки


Монтажный комплект для Jumping Jet Rainbow Star	
2	Штуцер для шланга с прокладкой 1 1/2"
2	Соединительная гайка 1 1/2" 40-20
2	Ступенчатый штуцер для шланга 1 1/2"
1	Втулка, пластик 1"
1	Уголок 90° G1 I-I, пластик
1	"Шестигранный ниппель R1"
2	Переходная муфта с 1 1/2" AG на 1" AG
1	Запорный клапан 1" 290
2	Винты V2A DIN 7981, 4,8 x 25
1	Втулочное уплотнение для Rainbow Star
1	Отвертка с внутр. шестигранником, 5 мм
1	Уплотнение 53 x 48 x 1, 5 мм NBR/SBR 70Sh
2	Колено 90° G1 I-A, пластик
2	Хомут для шланга 20 - 32 мм
2	Хомут для шланга 35 - 50 мм 1.4301
1	Соединительная гайка 1 1/2" 40 - 20
1	Втулка 1", пластик
Вес	[кг] 0.84
Артикул	51058

Регулятор протока 10



НОВИНКА

Пресная вода	Вода для бассейна	Морская вода
--------------	-------------------	--------------

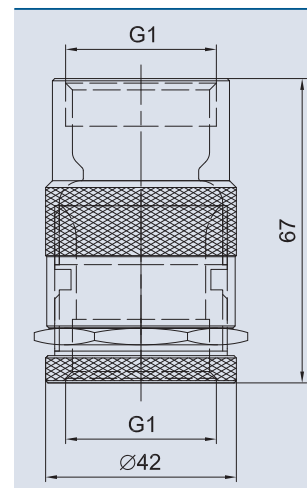

Обзор характеристик продукции:

- Регулировка протока
- Установка под насадкой
- Высококачественная нержавеющая сталь
- Сквозная резьба


Регулятор протока 10	
Габариты	[мм] Ø 42 x 67
Материал	нержавеющая сталь
Вес	[кг] 0.3
Артикул	51033

Шаровое соединение 10



НОВИНКА

Пресная вода	Вода для бассейна	Морская вода
--------------	-------------------	--------------

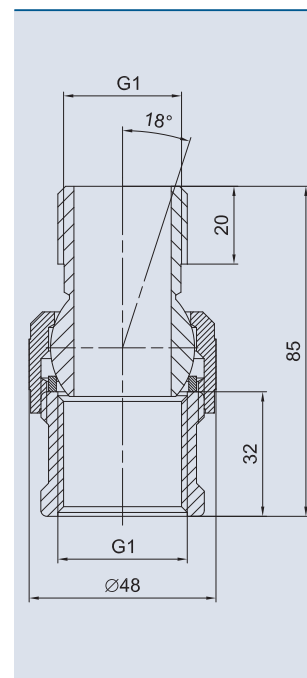

Обзор характеристик продукции:

- Выравнивание насадок
- Сквозная резьба
- Хромированная и никелированная латунь

Шаровое соединение 10	
Габариты	[мм] Ø 48 x 85
Материал	латунь никелированная
Вес	[кг] 0.37
Артикул	51165